






Ankarsrum

EN-12815 geprüft tested
15a B-VG
DINplus/2. BImSchV erfüllt

Mehrfachbelegung des Schornsteins zulässig
externe Zuluft 78 mm

RRF 15 11 2567

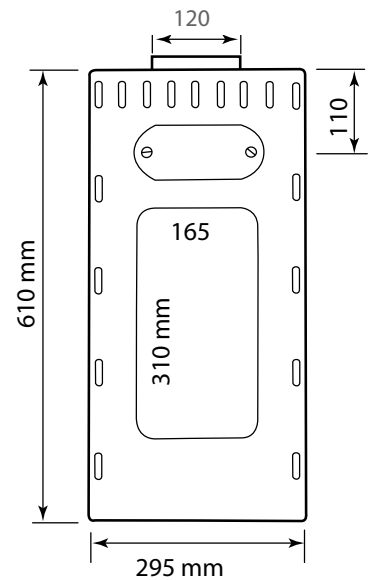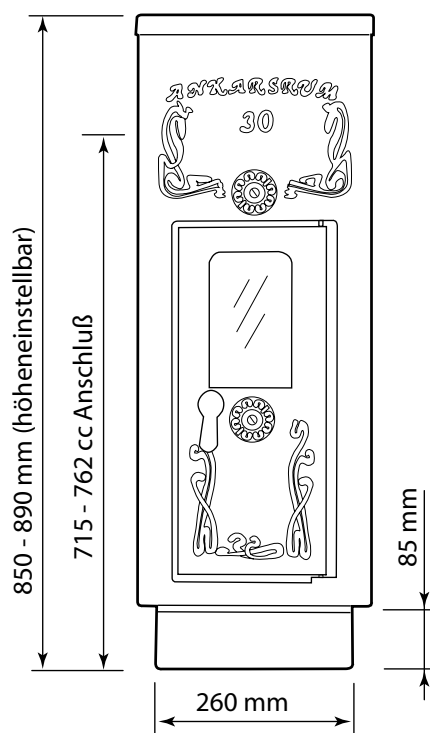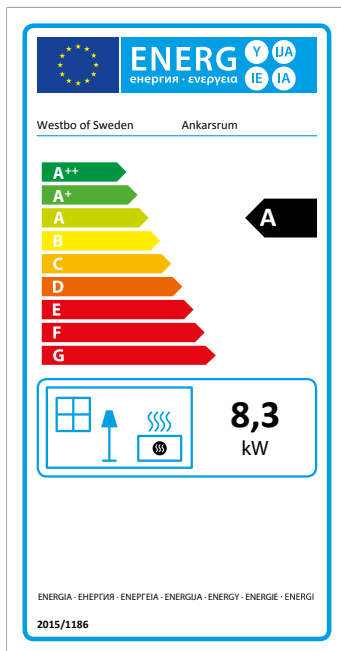

Abstand zu brennbaren Bauteilen

Distance to combustible components:

hinten rear 10 cm
seitlich side 30 cm

Frontansicht
front view

Sicht von oben
top view

Technische Daten Technical information

Nennwärme Nominal heat output	8,0 kW	Gewicht Weight	135 kg
Wirkungsgrad Efficiency	75,2 %	Anschluß in mm Connections	Ø 120
Partikel Particles	35 mg/m ³	Anschluß Connections	hinten, oben Option back, top option
Mittlere Abgastemperatur Flue gas temp	286 °C	Feuerung Fuel	Naturholz, getrocknet Wood
Abgasmassenstrom Flue gas mass flow	8,8 g/s	Brennholzlänge Log length	40 cm
Mittlerer Förderdruck Mean flue draught	12 pa	Sonderzubehör Extras	Adapter oben top

Lieferumfang Including Aschekasten, Kochplattenheber, Handschuh Ash box, hot plate lift, glove



Westbo of Sweden